


FICHE TECHNIQUE ECLIPSE SUSPENDUE

V20-02 08 01 22021

Versions, Dimensions et Fixations

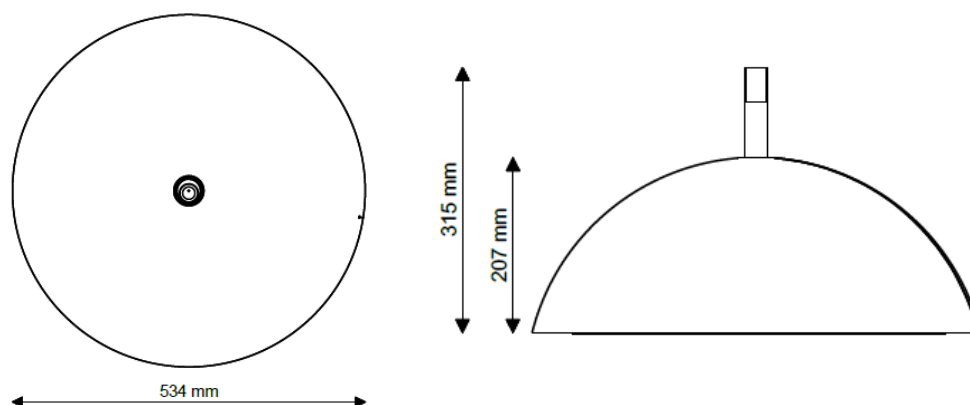

	ECLIPSE SUSPENDUE
Diamètre du luminaire	534 mm
Hauteur du luminaire	207 mm
Hauteur totale	315 mm
Raccord de suspension standard	20/27 PDG

Finitions disponibles et poids

	ECLIPSE SUSPENDUE
Matière	Fonderie Aluminium AS10G
Poids	15 kg
SCx	0.068
Finitions	RAL TEXTURA au choix

Vitrage et indice de protection du luminaire

	ECLIPSE SUSPENDUE
Polycarbonate incolore	IP65 / IK 08

FICHE TECHNIQUE ECLIPSE SUSPENDUE

V20-02 08 01 22021

Caractéristiques techniques – Installation et maintenance

Résidentiel – Urbain



Préconisation d'application – HT 4 à 6 m

	ECLIPSE SUSPENDUE
Classe électrique	2
Optiques disponibles	Routières, Asymétriques, Symétriques
Système de maintien d'ouverture	-
Accès aux appareillages	Indirect
Remplacement du verre	-
Interchangeabilité des optiques	Appareillage intégré sur platine amovible et interchangeable



Avantages et particularités de la lanterne ECLIPSE SUSPENDUE



- Produit résistant en aluminium moulé
- Interchangeabilité de l'appareillage
- Accès à l'appareillage et au bloc optique facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur



FICHE TECHNIQUE ECLIPSE SUSPENDUE

V20-01 20 07 2020

Sources entraxe de fixation standard – ECLIPSE SUSPENDUE


DRIVER + LED STANDARD Zhaga								
Module de 2x8 leds	Courant d'alimentation (mA)	T° de couleur (°K)	Flux lumineux entrant (Lm)	Flux lumineux sortant Vasque Claire (Lm) (données Osram)				Puissance consommée (W)
				Optique T2	Optique T3+DWC	Optique T4	Optique C-STP	
1 module (16 leds)	350	2200 K	2105	1599	1719	1719	1623	18
		2700 K	2440	1854	1993	1993	1881	
		3000 K	2620	1990	2140	2140	2020	
	530	2200 K	3060	2621	2499	2499	2359	28
		2700 K	3550	2621	2900	2818	2660	
		3000 K	3810	2894	3112	3112	2938	
	700	2200 K	3920	2978	3202	3202	3022	37
		2700 K	4550	3457	3716	3716	3508	
		3000 K	4880	3707	3986	3986	3763	
2 modules (32 leds)	350	2200 K	4210	3198	3499	3499	3246	37
		2700 K	4880	3707	3986	3986	3763	
		3000 K	5240	3981	4280	4280	4040	
	530	2200 K	6120	4649	4999	4999	4719	56
		2700 K	7100	5394	5799	5799	5474	
		3000 K	7620	5789	6224	6224	5875	
	700	2200 K	7840	5956	6404	6404	6045	74
		2700 K	9100	6913	7433	7433	7016	
		3000 K	9760	8683	9336	9336	8813	
3 modules (48 Leds)	350	2200 K	6315	4798	5158	5158	4869	55
		2700 K	7320	5561	5979	5979	5474	
		3000 K	7680	5971	6420	6420	6060	
	530	2200 K	9180	6974	7498	7498	7078	84
		2700 K	10650	8091	8699	8699	8211	
		3000 K	11430	8683	9336	9336	8813	

(données Osram)


Toutes les optiques sont conformes à l'arrêté du 27 décembre 2018.

4 optiques différentes :


T3+DWC (asymétrique)

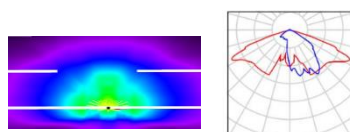


T4 (asymétrique)



T2 (asymétrique)

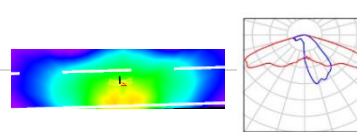

C-STP (symétrique)



FICHE TECHNIQUE ECLIPSE SUSPENDUE

V20-02 08 01 22021

Applications	Eclairage urbain et de proximité
Optique	Température de couleur : 2200°K ; 2700°K ; 3000°K ; 4000°K
	Optiques différentes interchangeables
	CRI : 70
Classe	I ; II
Interchangeabilité de l'optique	Oui
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Voltage ou tension électrique	220 – 240 V – 50/60 Hz
Tc max board	85°C
Tc max driver	85°C
Coefficient de maintenance	<0.9 †
Protection électronique contre la foudre	6 kV en classe II et 10 kV en classe I
Durée de vie / Longévité	>100 000hr
LxBy	L90-B10 à 530ma pour > 100 000 h Tp 55°C
Driver électronique programmable	Toutes options


(données Osram)

Exemples d'application et performances

1 module 700mA OPTIQUE T3+DWC


Inter distance 25 m / Hauteur de feu 6 m

Largeur de chaussée 6 m

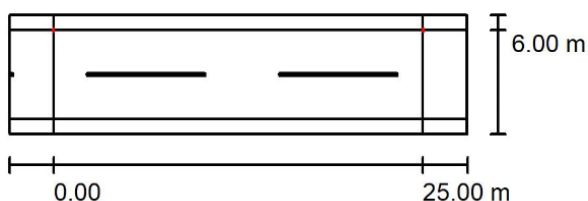


Résultats : 12 lux moyen

Uniformité 0,40

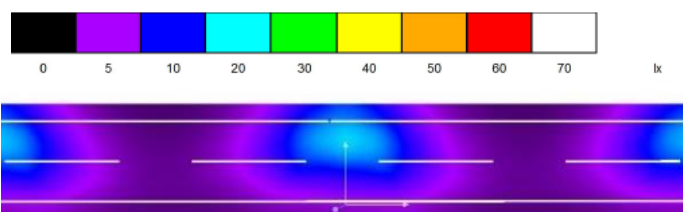

NB : Nos équipes restent à votre disposition pour vous conseiller suivant la configuration de votre étude.

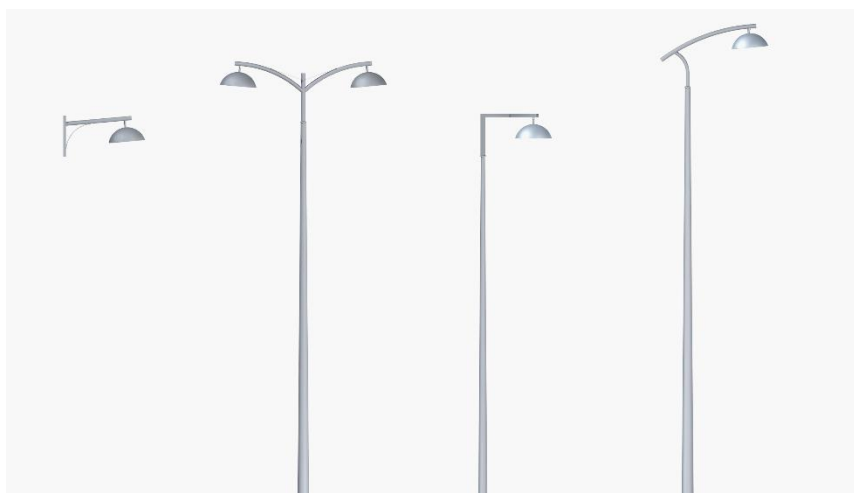

FICHE TECHNIQUE ECLIPSE SUSPENDUE

V20-01 20 07 2020

