


Versions, Dimensions et Fixations

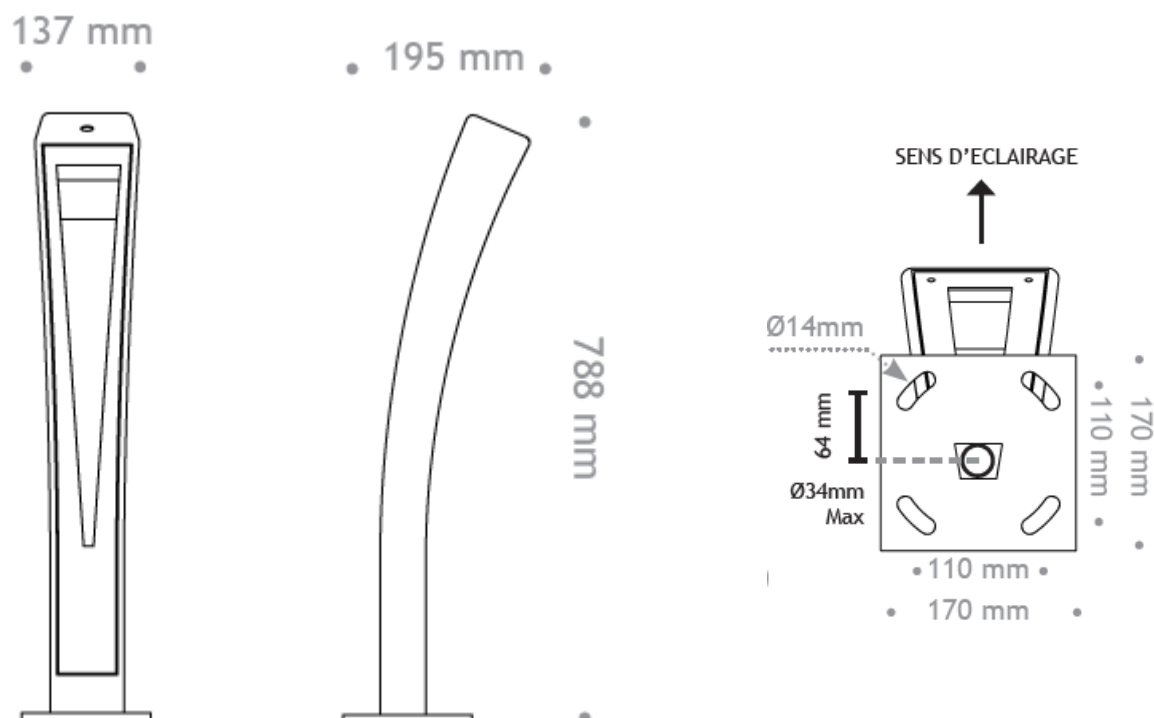

Finitions disponibles, poids et fixation

	BORNE VENGO
Matière	Fonderie d'aluminium AS10G
SCx	0.12
Poids	9 kg
Finitions	RAL Textura au choix
Système de fixation	Entraxe de fixation 110 x 110

Vitrage et indice de protection du luminaire

	BORNE VENGO
Fermeture polycarbonate opale	IP 65 / IK 08

FICHE TECHNIQUE VENGO

Caractéristiques techniques – Installation et maintenance



	BORNE VENGO
Classe électrique	1 et 2
Optique disponible	Symétrique / Piétonnière
Accès aux appareillages	Ouverture par clé magnétique inviolable
Interchangeabilité de l'optique	Direct
Interchangeabilité de l'appareillage	Appareillage intégré sur platine amovible & Interchangeable

Avantages et particularités de la VENGO



Bloc optique :

- Système LED
- Interchangeable

Appareillage :

- Interchangeable (Situé au pied de borne)
- Accès par visserie torx inviolable
Clé magnétique en option
- IP 65

Version Fluo compact et iodure disponible

FICHE TECHNIQUE VENGO

Source LED: entraxe de fixation standard

DRIVER MEANWELL + MODULE LED 2x4					
Module LED	Courant d'alimentation (mA)	T° de couleur disponible (°K)	Flux lumineux (Lm)	Puissance consommée (W)	BORNE
1 module	350	3000 / 4000	910	10	✓
	700		1820	20	✓

Les flux lumineux ainsi que les puissances consommées sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des développements rapides de la technologie LED.

Optique disponible :

