

# FICHE TECHNIQUE MAT ALU STYLE


V2 – 03/02/21


## Versions, Dimensions et Fixations

« Monoblocs et sans soudure, les mâts ALU'STyle offrent une parfaite finition. »

« Entièrement recyclables, les mâts ALU'STyle sont éco-responsables. »

« Léger, l'aluminium facilite leur mise en œuvre. »

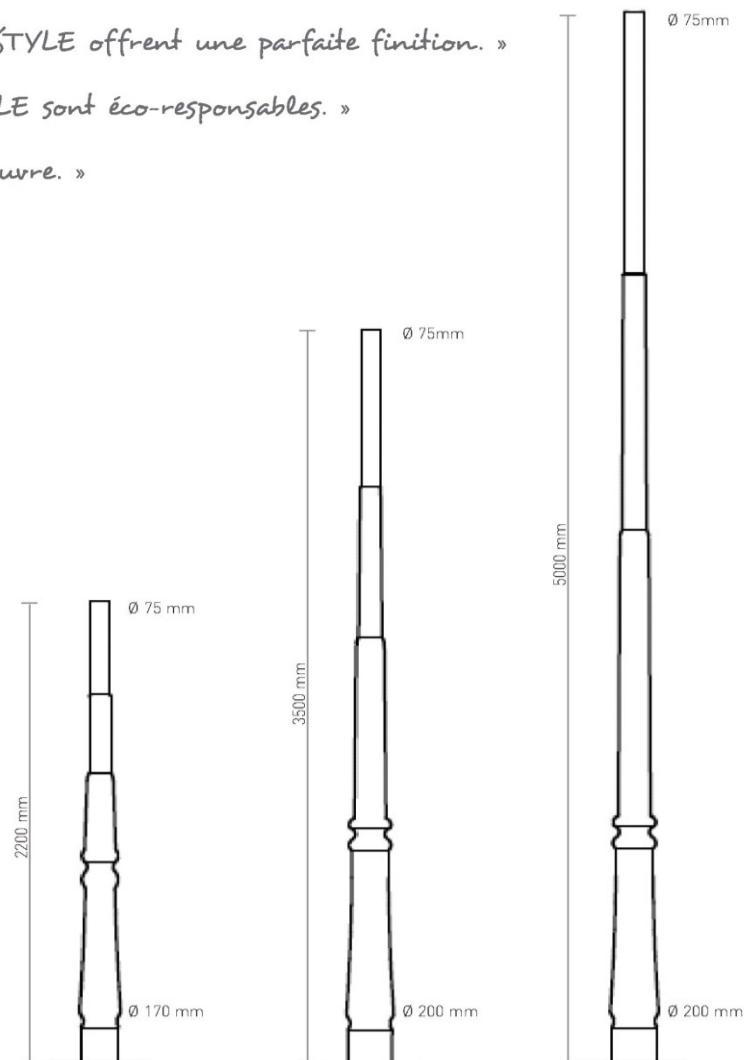

	HT 2m20	HT 3m50	HT 5 m
<b>Poids</b>	10 kg	19 kg	26 kg
<b>Entraxe de fixation</b>	 200 x 200 mm Fixation extérieure borne		
<b>Tiges de scellement</b>		4 tiges Ø16 M14 x 300	
<b>Carré inscrit de la porte</b>	70x73 mm	80x85 mm	80x85 mm
<b>Crapaudine nécessaire (lanterne en top)</b>	 Embout de fut Ø49 Lg 285 mm Avec Embout fileté 20/ 27 PDG		
<b>Diamètre de TOP (emmarchement crosse)</b>	Ø75	Ø75	Ø75

## FICHE TECHNIQUE MAT ALU STYLE V2 – 03/02/21

### Finition



Mat en Aluminium Fluoformé Monobloc et sans soudure

Réalisation d'une galvanisation sur l'ensemble du mat pour assurer une meilleure protection contre la corrosion.

Thermolaquage poudre polyester cuite au four.

### Compatibilité lanternes fixation en TOP de mat



### Compatibilité Crosses et Bouquets

Pour être certifié conforme à l'EN 40 tous les ensembles Crosses et bouquets devront être soumis au calcul de résistance sur demande.