


FICHE TECHNIQUE MONTMARTRE de façade


V23-02 13/12/2023

Versions, Dimensions et Fixations


M2 Façade

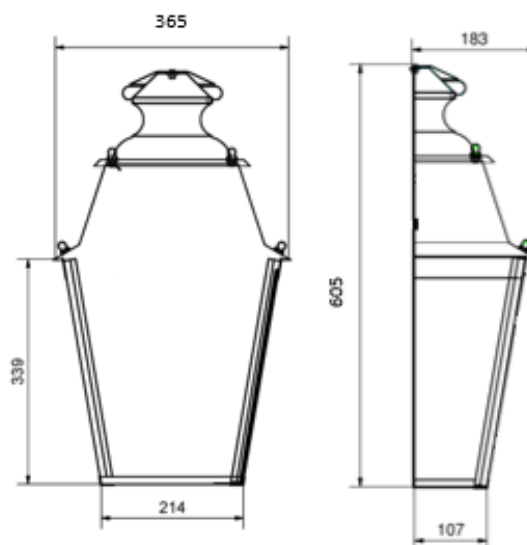

M3 Façade

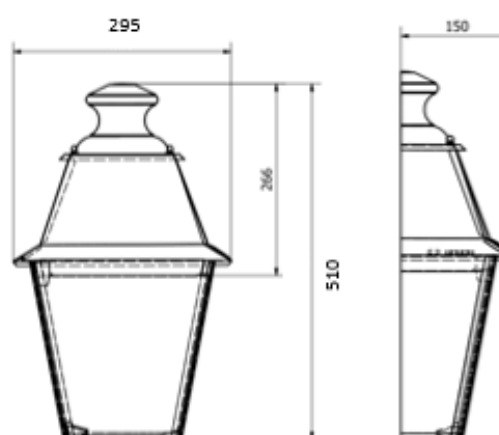

M4 Façade

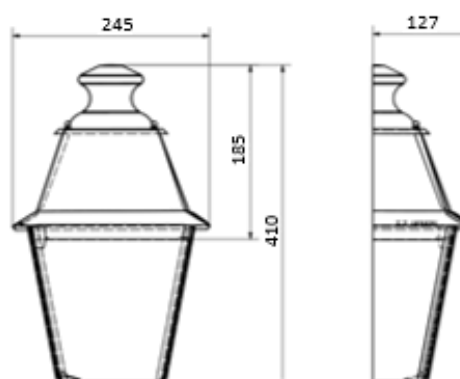

Conformité à l'arrêté valable pour la
Montmartre de façade n°2

Page

FICHE TECHNIQUE MONTMARTRE de façade

V23-02 13/12/2023


Finitions disponibles et poids

	N°2	N°3	N°4
 Inox peint RAL au choix	5.5 kg	3.5kg	2.5 kg
 Cuivre poli verni Cage inox RAL	6 kg	4 kg	3 kg
 Cuivre patiné rouge Cage inox RAL	6 kg	4 kg	3 kg
 Laiton poli jaune Cage inox RAL	6 kg	4 kg	3 kg
 Laiton patiné jaune Cage inox RAL	6 kg	4 kg	3 kg

Les finitions cuivre et laiton ne sont disponibles que sur demande

Vitrage et indice de protection du luminaire

	N°2	N°3	N°4
Jeu alugas Clair – Opale – Goutte d'eau - Perlé	IP23	IP23	IP23

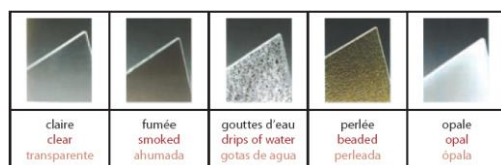

Les finitions opale, structurée, goutte d'eau et perlé ne sont disponibles que sur demande et ne sont pas éligibles à l'arrêté du 27 décembre 2018 et son avenant du 24 décembre 2019.

Caractéristiques techniques – Installation et maintenance

	N°2	N°3	N°4
Classe électrique	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
Optiques disponibles	Asymétriques, Symétriques, Sources traditionnelles	Sources traditionnelles	Sources traditionnelles
Système d'ouverture	Par glissement du vitrage	Par glissement du vitrage	Par glissement du vitrage
Accès aux appareillages	-	-	-
Remplacement du verre	Interchangeable	Interchangeable	Interchangeable



Conformité à l'arrêté valable pour la
Montmartre de façade n°2

Page

FICHE TECHNIQUE MONTMARTRE de façade

V23-02 13/12/2023

Source LED entraxe de fixation standard

Montmartre de façade n°2 :


DRIVER + LED STANDARD Zhaga (OSRAM)								
Modules leds 2x4	Courant d'alimentation (mA)	Température de couleur	Flux lumineux entrant (lm)	Flux lumineux sortant (Lm)				Puissance consommée (W)
				T3	C-STP	T2	T4	
1 module 8 Leds	350mA	2200 K	1093	783	651	772	768	9
		2700 K	1261	903	751	891	886	
		3000 K	1345	964	801	951	945	
	530mA	2200 K	1588	1138	946	1122	1116	14
		2700 K	1832	1313	1091	1295	1287	
		3000 K	1954	1400	1164	1381	1373	
	700mA	2200 K	2036	1459	1213	1439	1431	18
		2700 K	2350	1684	1400	1661	1651	
		3000 K	2506	1795	1493	1771	1761	

(Données Osram)


Optique T2, T4, C-STP, T3 : Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018.

4 optiques différentes :


T3 (asymétrique)




T4 (asymétrique)



T2 (asymétrique)



C-STP (symétrique)



Applications	Eclairage urbain et de proximité
Optique	Température de couleur : 2200°K ; 2700°K ; 3000°K ; 4000°K Optiques différentes interchangeables CRI : 70
Classe	I ; II
Interchangeabilité de l'optique	Oui
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Voltage ou tension électrique	220 – 240 V – 50/60 Hz
Tc max board	85°C
Tc max driver	85°C
Coefficient de maintenance	<0.9 t
Protection électronique contre la foudre	6 kV en classe II et 10 kV en classe I
Durée de vie / Longévité	>100 000hr
LxBy	L90-B10 à 530ma pour > 100 000 h Tp 55°C
Driver électronique programmable	Toutes options

(Données Osram)

Douilles

	N°2	N°3	N°4
Douille E40	✓	x	x
Douille E27	✓	✓	✓



Conformité à l'arrêté valable pour la
Montmartre de façade n°2

Page