
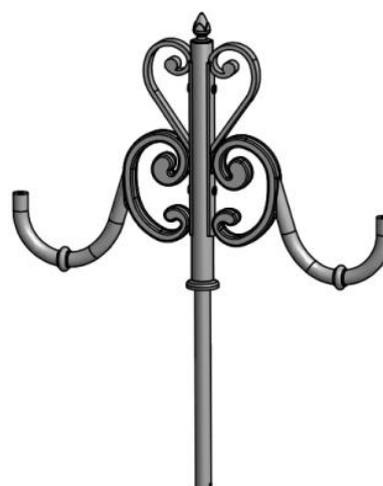



# FICHE TECHNIQUE BOUQUET FURSTENBERG

V3-03/02/2020

## Versions, Dimensions et Fixations

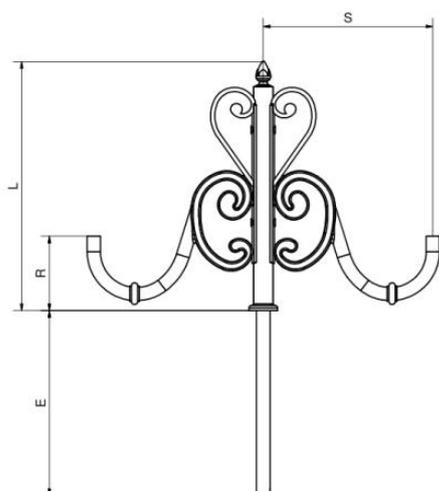

### Configurations



Version PORTEE uniquement	Saillie (S) mm	Hauteur (H) mm	Remontée (R) mm	Diamètre du brandon (embranchement) mm	Fixation lanterne
Bouquet 1 feu Bouquet 2 feux alignés	530	780	230	Ø26.9 ou Ø42.4 Longueur 600 mm	Embout Sur demande suivant lanterne
Bouquet 3 feux à 120° Bouquet 3 feux alignés Bouquet 3 feux à 120° + 1 feu en top				Ø42.4 Longueur 600 mm	

## Poids et SCx

	Bouquet 1 feu	Bouquet 2 feux en ligne	Bouquet 3 feux à 120°	Bouquet 3 feux alignés	Bouquet 3 feux à 120° + 1 feu en top
Poids	10 kg	17,5 kg	25 kg	17,5 kg	25 kg
SCx	0.15	0.27	0.27	0.27	0.27
Développé*	3m	4m	5m	-	-

\*Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité.

## Compatibilité mâts

		1 feu 2 feux en ligne	Bouquet 3 feux à 120° Bouquet 3 feux alignés Bouquet 3 feux à 120° + 1 feu en top
Mat Fonte Vicomte 1 et 2	Ø49	✓	✓
Mat fonte Vicomte 3	Ø27	✓	Non compatible
Mat Fonte Chambord 1 et 2	Ø49	✓	✓
Mat Fonte Chambord 3	Ø27	✓	Non compatible
Mat acier Cylindro-conique	Ø60/62	Sur demande*	Sur demande*
Mat acier Octoconique	Ø60/62	Sur demande*	Sur demande*
Mat acier Quercy	Ø60	Non compatible	Non compatible
Mat Alu'style		Sur demande*	Sur demande*

\*Conformité EN40

# FICHE TECHNIQUE BOUQUET FURSTENBERG

## Compatibilité lanterne

	Bouquet 1 feu, 2 feux, 3 feux
MONTMARTRE 2 portée	✓
MONTMARTRE 3 portée	✓
MONTMARTRE 4 portée	Sur demande
TRINITE 1 et 2 portée	✓
TRINITE 3 portée	Sur demande
SAINT TROPEZ 1 et 2 portée	✓
SAINT TROPEZ 3 portée	Sur demande
LAVOISIER 1 et 2	Non compatible
LAVOISIER 3 et 4	Non compatible
RUE DE LA PAIX 2 et 3 portée	✓
CHENONCEAU 2 portée	✓
PAOLA portée	✓
LEOPOLD portée	✓
DE SARTINES 1 et 2	Non compatible
RAFALE portée	✓
CARCASSONNE	Non compatible
GAVAUD	Non compatible
TRIANON 1 et 2	Non compatible
CHEVERNY 2 et 3	Non compatible
DZARI Classic	Non compatible
TRAD'IN	✓
CUBIK'IN	✓
ICO 2 et 3	Non compatible

