


FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE LAKA

Versions, Dimensions et Fixations

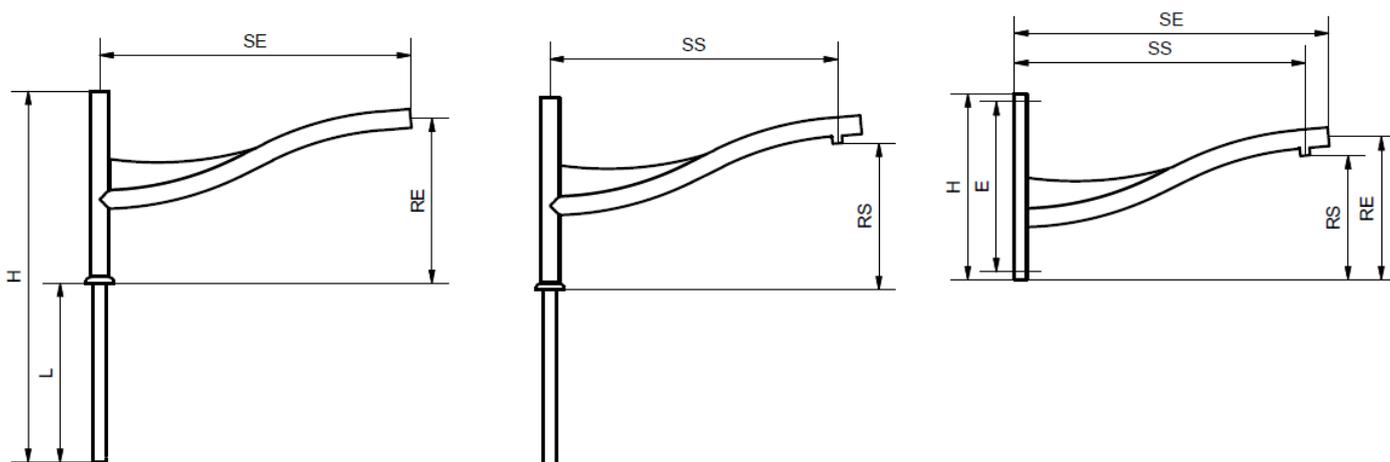

Version Suspendue et latérale	Crosse simple		Crosse double	Console*	
Saillie entrée latérale (SE)	600 mm	1000 mm	2000 mm	600 mm	1000 mm
Saillie suspendue (SS)	500 mm	900 mm	1800 mm	500 mm	900 mm
Développé**	3.5m	4.5m	5.5m	2m	3m
Longueur brandon (L)	400 mm	600 mm		-	-
Hauteur (H)	1000 mm	1200 mm		600 mm	600 mm
Remontée entrée latérale (RE)	410 mm	530 mm		335 mm	460 mm
Remontée suspendue (RS)	345 mm	470 mm		270 mm	400 mm
Diamètre du brandon	Ø42.4 mm			-	-
Entraxe de fixation (E)	-		550 mm	550 mm	
Diamètre d'emmanchement latéral	60 mm				
Fixation version suspendue	20/27 PDG (3/4) standard				
Inclinaison du luminaire standard	5°				

*Nos consoles sont livrées avec 2 tiges de scellement type queue de carpe Ø14x150 avec rondelles et écrous.

** Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité.

Poids et SCx

	Crosse simple 0.5m latérale /suspendue	Crosse simple 1m latérale /suspendue	Crosse double latérale /suspendue	Console 0.5m Latérale /suspendue	Console 1m latérale / suspendue
Poids	6.5 kg	9.5 kg	14.5 kg	7.2 Kg	9.3 kg
Scx	0.08	0.17	0.3	0.08	0.15

Compatibilités lanternes

Toutes nos lanternes suspendues et horizon sont compatibles avec ces crosses.

Compatibilité Mâts

		Crosse simple et double
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø60	Standard
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø76	Sur demande*
Mâts acier octogonaux	Top Ø60 ou Ø62	Sur demande*
Mâts acier Quercy	Top Ø76	Sur demande*
Mat Alu'style	Top Ø75	Sur demande*

*Compatibilité avec crosses LAKA sur demande et suivant calcul EN40.