


FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE OYO

Versions, Dimensions et Fixations

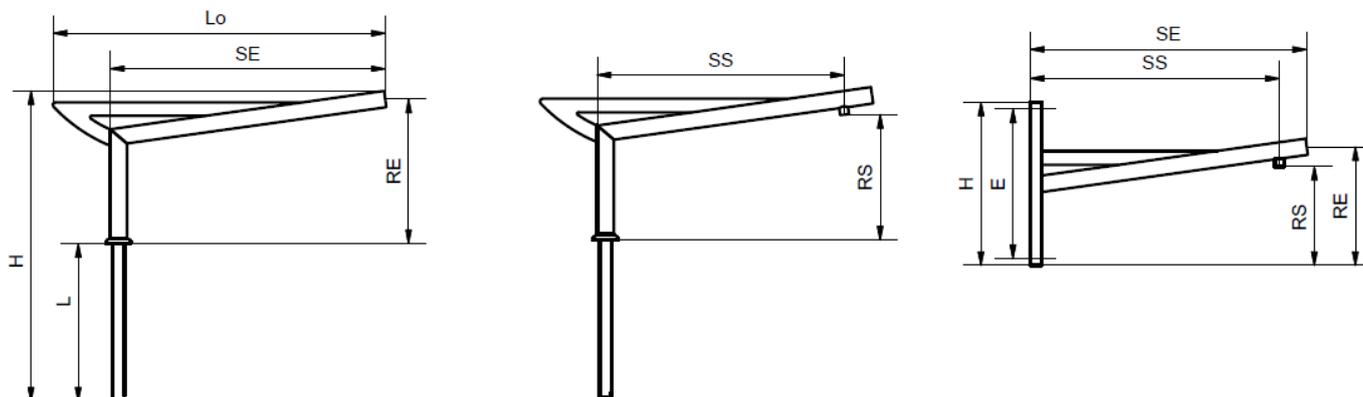

Version Suspendue et Latérale	Crosse simple	Crosse double	Console*
Saillie entrée latérale (SE)	1000 mm	2000 mm	1000 mm
Saillie suspendue (SS)	900 mm	1800 mm	900 mm
Développé**	3.5m	4.5m	2m
Longueur brandon (L)	600 mm		-
Longueur totale (Lo)	1300 mm		-
Hauteur (H)	1135 mm		600 mm
Remontée entrée latérale (RE)	530 mm		440 mm
Remontée suspendue (RS)	460 mm		370 mm
Diamètre du brandon	Ø42.4 mm		-
Entraxe de fixation (E)	-		550 mm
Diamètre d'emmanchement latéral	Ø60 mm		
Inclinaison du luminaire standard	8°		
Fixation version suspendue	20/27 PDG (3/4) standard		

*Nos consoles sont livrées avec 2 tiges de scellement type queue de carpe Ø14x150 avec rondelles et écrous.

** Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité.

Poids et SCx

	Crosse simple latérale /suspendue	Crosse double latérale /suspendue	Console latérale /suspendue
Poids	9 kg	13 kg	9.1 kg
SCx	0.199	0.29	0.15

Compatibilités lanternes

Toutes nos lanternes suspendues et horizon sont compatibles avec ces crosses.

Compatibilité Mâts

		Crosse simple et double
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø60	Standard
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø76	Sur demande*
Mâts acier octogonaux	Top Ø60 ou Ø62	Sur demande*
Mâts acier Quercy	Top Ø76	Sur demande*
Mât Alu'style	Top Ø75	Sur demande*

*Compatibilité avec crosse OYO sur demande et suivant calcul EN40.