
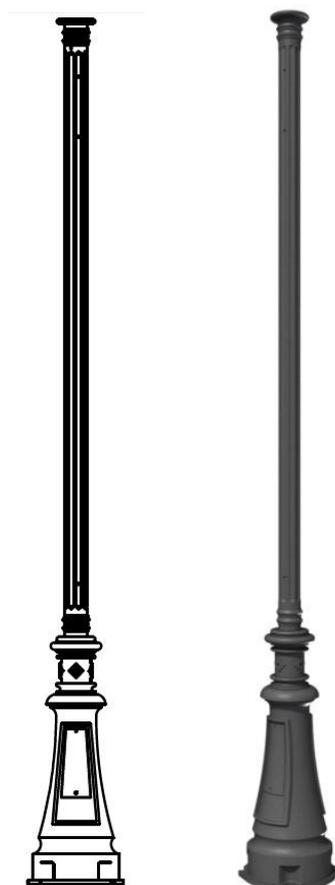


FICHE TECHNIQUE SULLY / VILLANDRY v7 - 03/03/2021


Versions, Dimensions et Fixations

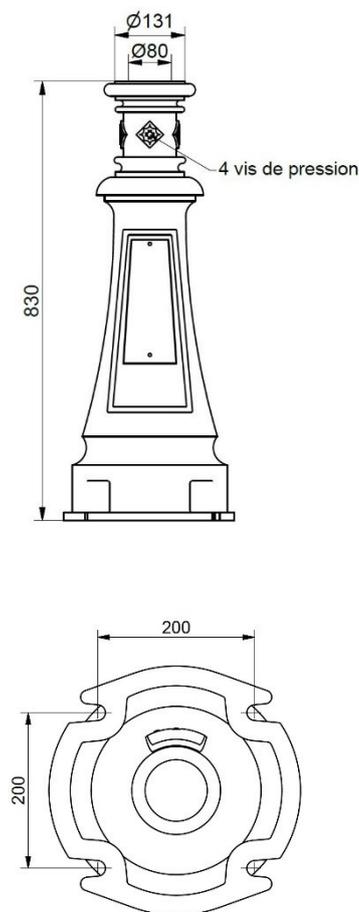

	VILLANDRY Fut Cannelé	
Hauteur	3m	3m20
Poids (kg)	55 kg	62 kg
Caractéristiques techniques	Borne fonte Fut aluminium cannelé	
Entraxe de fixation <i>Voir détail ci-dessus</i>	200 x 200 mm Fixation extérieur borne	
Tiges de scellement	Ø18 x 400	
Dimensions de la porte	 68 / 232 / 98	
Crapaudine nécessaire (lanterne en top)	 Crapaudine Ø27 lg 300 mm Embout fileté 20-27 PDG	
Diamètre de section d'emmanchement	Ø42	

FICHE TECHNIQUE SULLY / VILLANDRY v7 - 03/03/2021

Fonte Finition



Fonte traditionnelle de qualité GL-250 ouvragée à partir de moules fidèles aux plans originaux.

Sablage – contrôle visuel – retouche manuelle.

Réalisation d'un Zingage sur la borne du mat pour assurer une meilleure protection contre la corrosion.

Thermolaquage poudre polyester cuite au four.

Compatibilité lanternes fixation en TOP de mat

